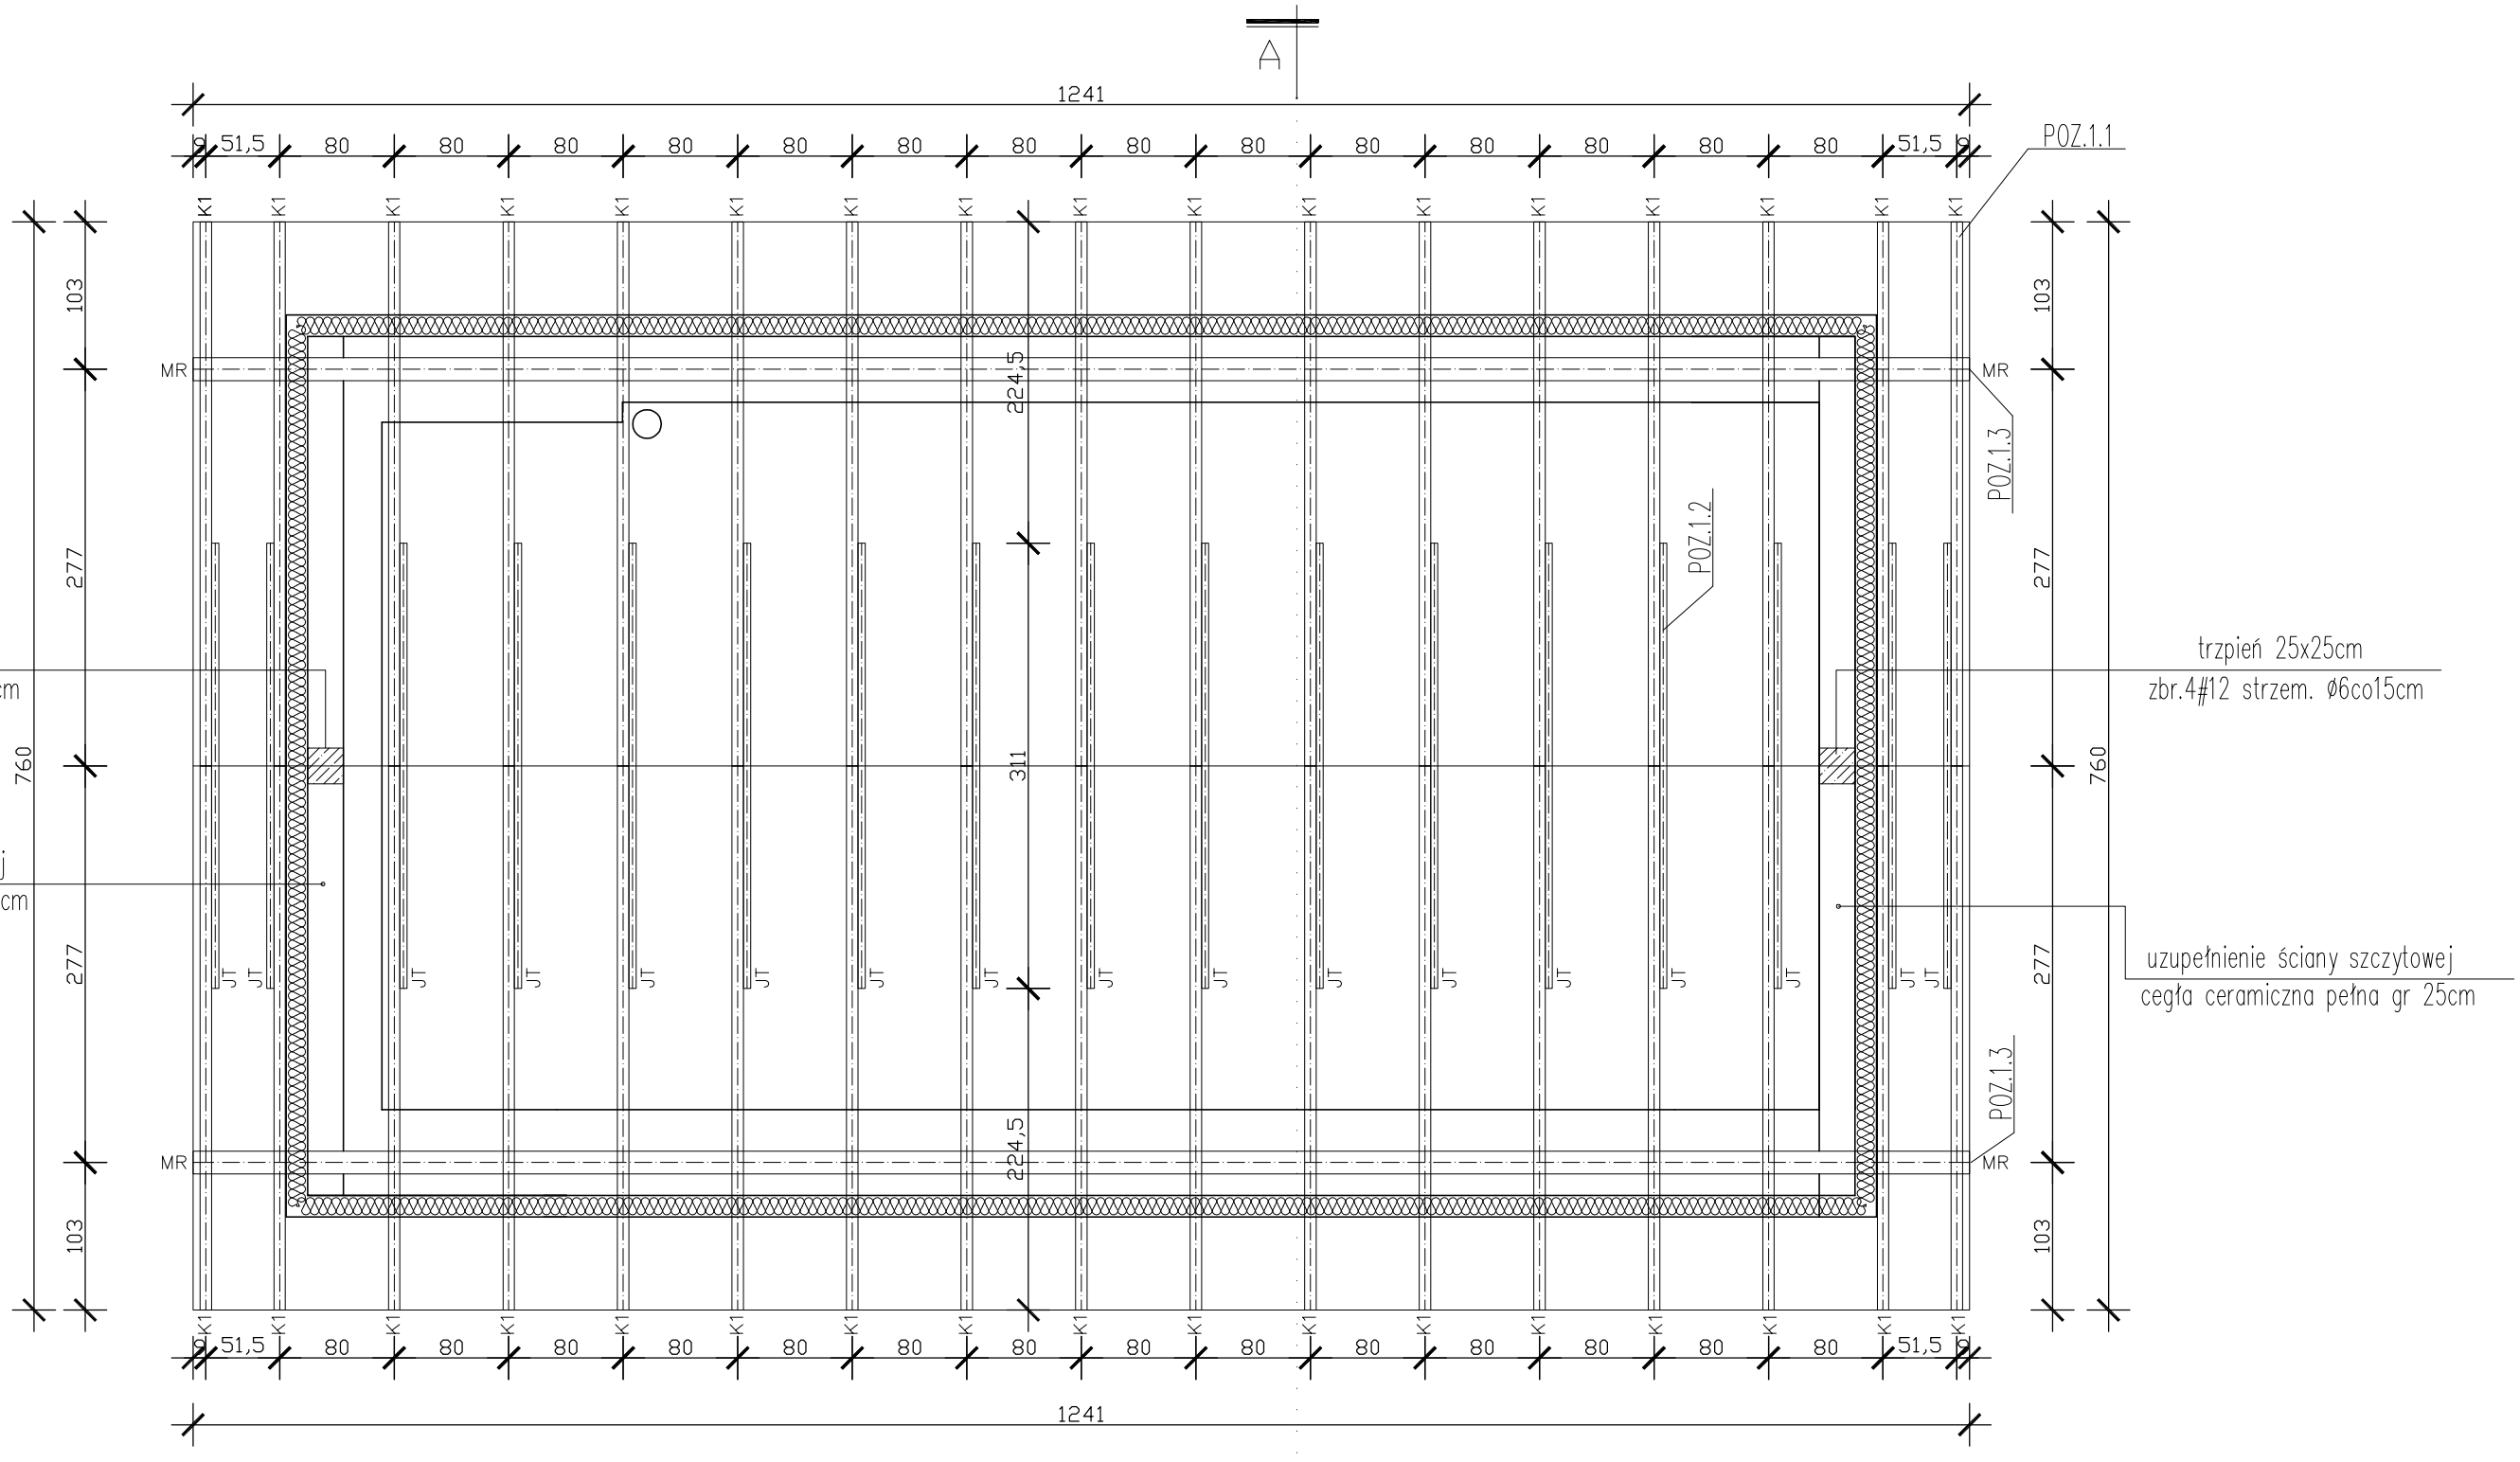

UWAGA!
1.Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują :
–warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
– instrukcje , wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
–warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
3. Rzędne wysokościowe w projekcie dotyczą stanu wykończonego.
4. Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie.W przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.

UWAGA:
W sąsiedztwie przewodów spalinowych i dymowych należy zabezpieczyć elementy więźby dachowej płytami GKF o podwyższonej odporności ogniowej.

Długości krokwi podane są długościami netto, należy doliczyć naddatek na połączenia

Murłatę należy zamocować za pomocą prętów ø12 zakotwionych w wieńcu co około 1,5 m i wpuszczonych w istniejący strop na dł. 30cm

W przypadku nie wykonania pełnego deskowania połaci dachowej należy zastosować wiatrownice.(np. naciąg z taśmy perforowanej BMF)

K1– krokiew 8x18–L=477 , szt.34
JT– jętka 5x18–L=311 , szt.17
M– murłata 16x16–L=6,21 , szt.4
Drewno C–24

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Żeromskiego 51a tel. (048) 385–09–57		imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN–II–K–8386/137/86	02 2015	
	sprawdzający:				
	opracowanie:	mgr inż. Karol Grysiński		02 2015	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
WĘZEŁ CIEPLNY	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Radzików 05-870 Błonie	1:50
Adres	**Tytuł rysunku:**	**nr rysunku:**
Radzików 05-870 Błonie	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ	3/A

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)