


- UWAGA!
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują : - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - instrukcje , wytyczne, świadectwo dopuszczenia, oświadczenia Instytutu Techniki Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
 3. Różne wysokościowe w projekcie dotyczą stanu wykonanego.
 4. Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. W przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w porozumieniu z projektantem.

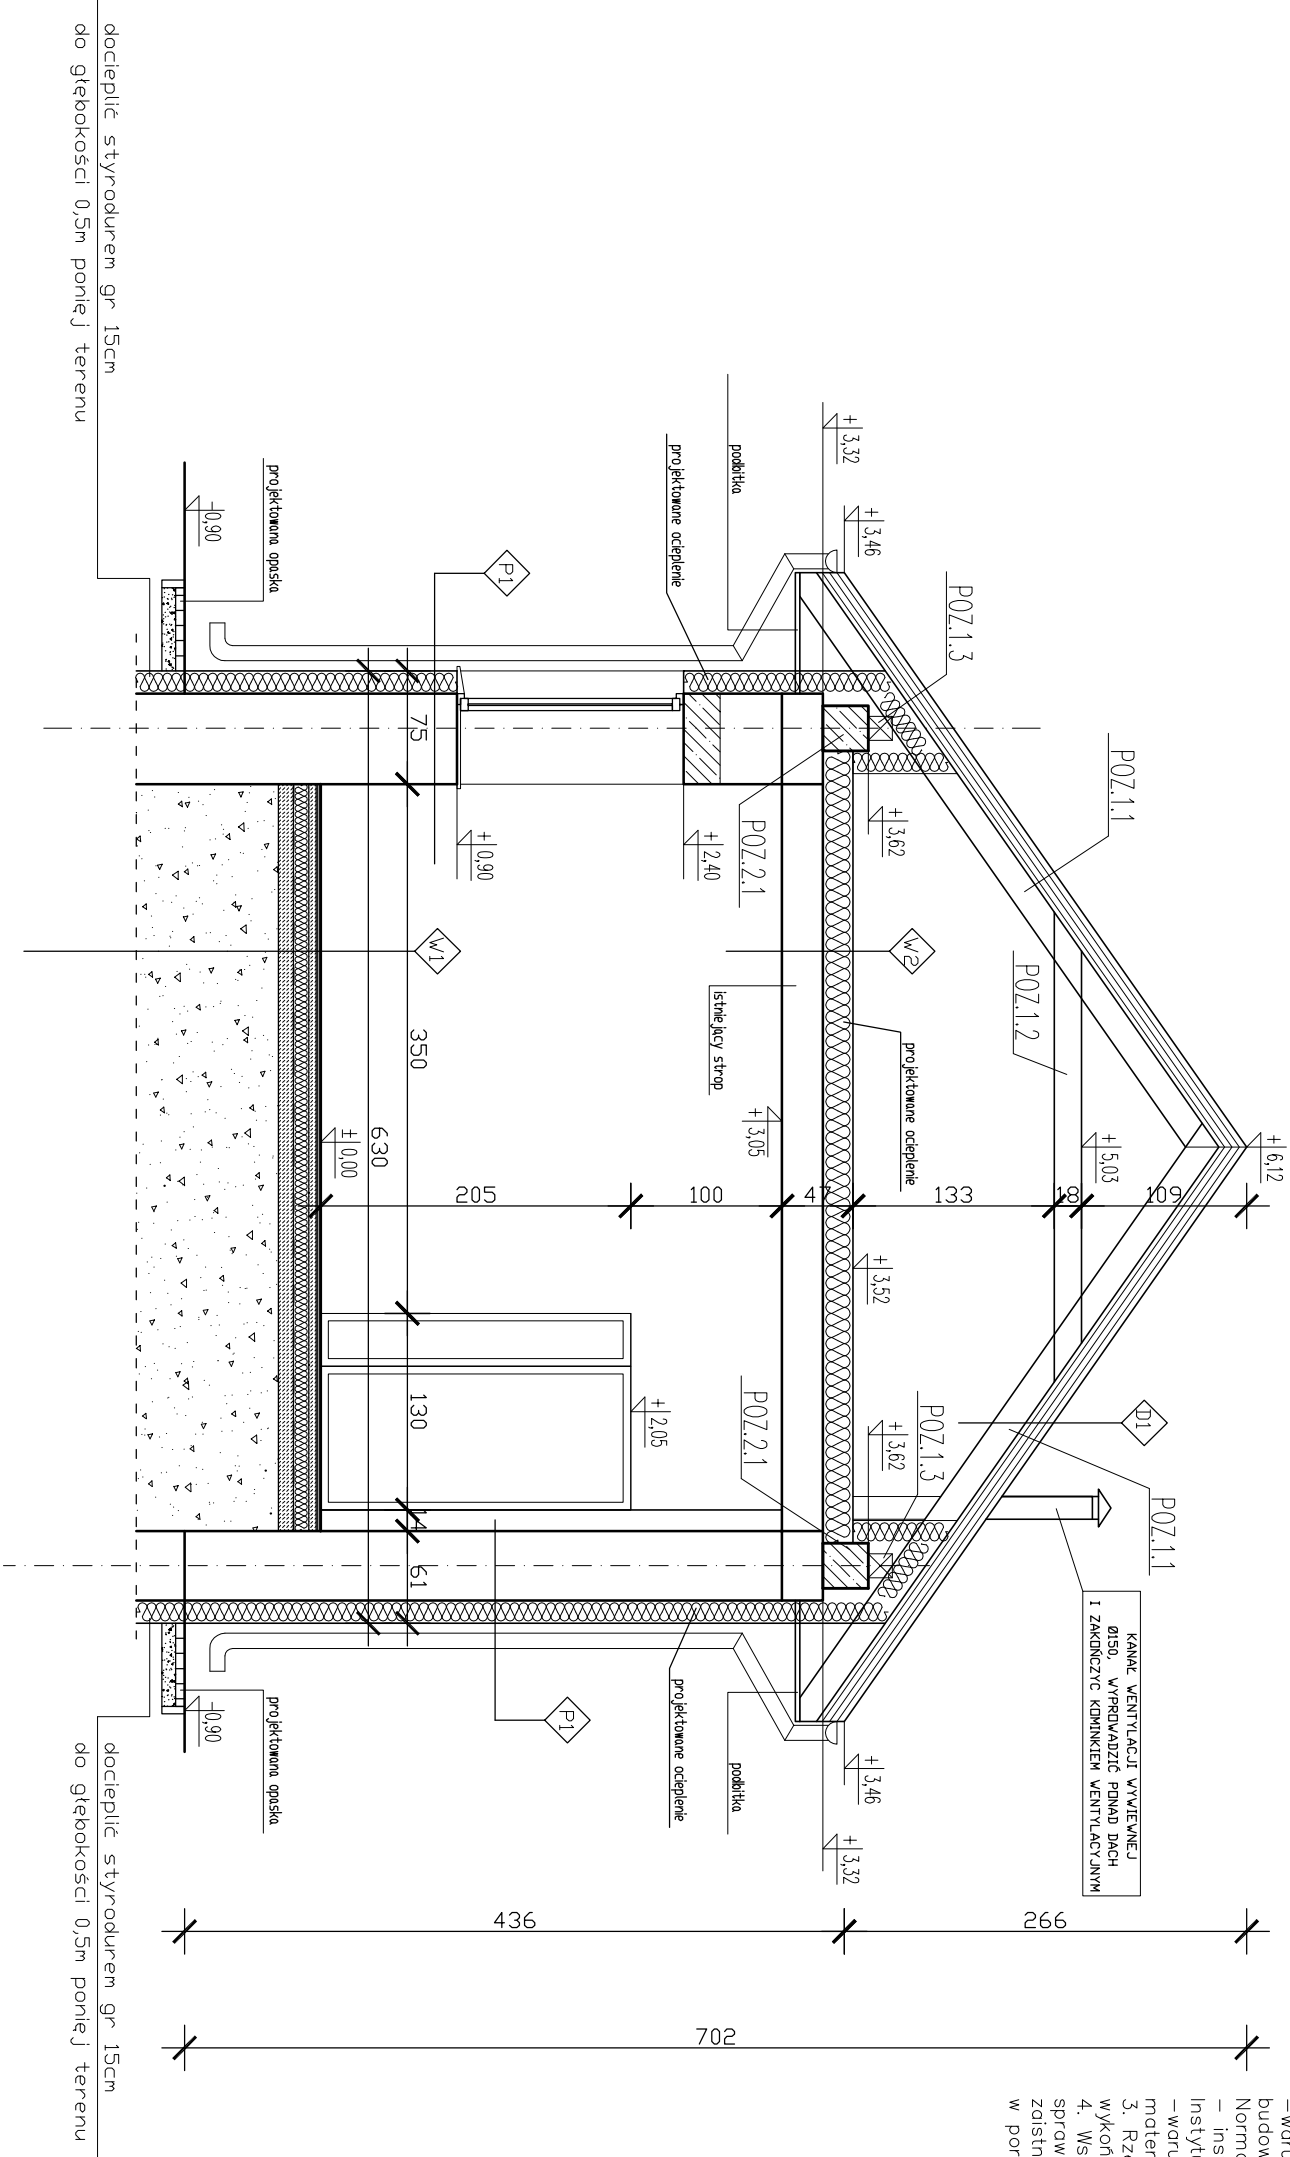

V1
PODLOGA NA GRUNCIE
gres
wylewka samopoziomująca 1cm
wylewka betonowa 6 cm zbrojona
siatka Ø4mm o oczku 15x15 cm
polistyren ekstrudowany 10 cm
folia PE 2x 0,5mm – hydroizolacja
chudy beton 15cm
podsyпка piaskowa –zasypanie piwnicy
warstwy piaski po 20cm – zagęszczone

P1
warstwa tynku elewacyjnego
wetna mineralna gr. 15cm(maty)
tynk cem-wap.
ściana ceglana pełna
tynk cem.- wap.
gres do pełnej wysokości

D1
blachodachówka
łaty 4 x 4cm
kontłaty 4 x 4cm
2 x papa termoizgrzewalna
deskowanie pełne gr 2,5cm
krówki 8x18cm

W2
plyta OSB 25mm na folii wysokoparoprzepuszczalnej
wetna mineralna twarda. 2 x10cm na folii
strop żelbetowy 27cm
tynk cem.-wap gr. 2 cm
gładz szpachlowa
powłoka malarska – farba lateksowa

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Żeromskiego 51a tel. (048) 385-09-57</div></div>				
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Obiekt:	Inwestor:			skala:
WĘZEL CIEPLNY	Instytut Hodowli i Aktywności Roslin Państwowy Instytut Badawczy Radzików 05-870 Błonie			1:50
Adres	Tytuł rysunku:			nr rysunku:
Radzików 05-870 Błonie	PRZEKROJ A-A			5/A
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)				